




## NAVODILA ZA POVEZOVANJE IR SUN REGULATORJA PREKO QR KODE

## POVEZOVANJE/REGISTRACIJA IR SUN REGULATORJA PREKO QR KODE

Nova verzija aplikacije IRSun (1.0.12) prinaša novost s kombinacijo posodobljene programske opreme na regulatorju – registracijo regulatorja v aplikacijo preko QR kode. S tem se izognemo težavam različnih nastavitvev omrežij, ki povzročajo povezovanje.

Prvi pogoj za takšno povezovanje je posodobljena programska oprema na regulatorju. Najmanj verzija v1.001.

Povezovanje izvedemo po naslednjih korakih:

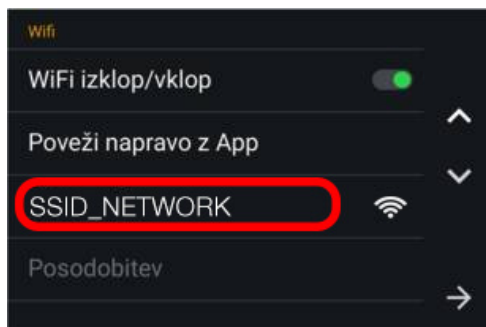


V meniju Wi-Fi izberemo vrstico z napisom SSID:

### A. Povežimo regulator v WIFI omrežje



Regulatorju vnesemo pravilni SSID (ime) omrežja in geslo, ter pritisnimo gumb »QR«.

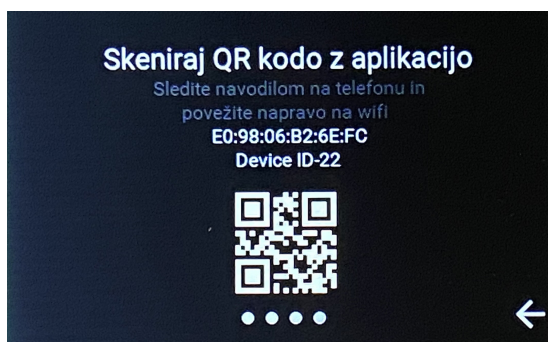


Prikaže se nam ekran s QR kodo in nekaterimi podatki o regulatorju (njegov MAC naslov in ID naprave). Pod QR kodo so 4 pikice, ki so indetifikatorji povezave. Preden se lotite skeniranja z aplikacijo, počakajte, da se vse štiri pike obarvajo belo, kar pomeni, da se je regulator uspešno povezal na internet in naše strežnike za komunikacijo. Če vse pike niso obarvane, pomeni, da naprava ni pravilno povezana, kar lahko navezuje na napačne podatke omrežja (SSID in geslo), ali slab signal na mestu, kjer je regulator montiran, ali da trenutno omrežje nima vklopljene 2,4Ghz brezžične frekvence omrežja.


### B. Poskenirajmo in registriramo regulator v aplikacijo

Ko je regulator uspešno povezan na internet, ga lahko registriramo v uporabniški račun v aplikaciji IRSun.

Prijavimo se v aplikacijo in v meniju izberimo »Dodaj novo napravo«.

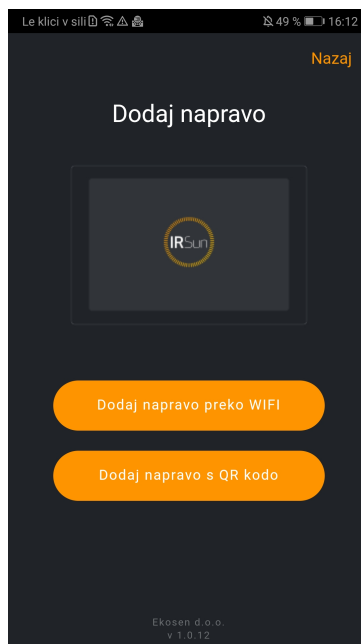


Sedaj imamo na zgornjem ekranu dodaten gumb in sicer »Dodaj napravo s QR kodo« (Add device with QR code).

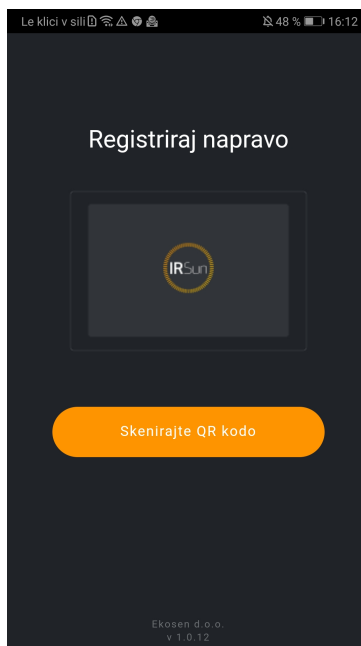


Gremo preko prikazanih navodil in pridemo do zgornjega okna za registracijo naprave. Pritisnimo gumb »Skeniraj QR kodo« (Scan the QR code) in odprla se vam bo kamera za skeniranje kode.

Približajte telefon do QR kode na regulatorju in počakajte, da aplikacija prebere QR kodo.

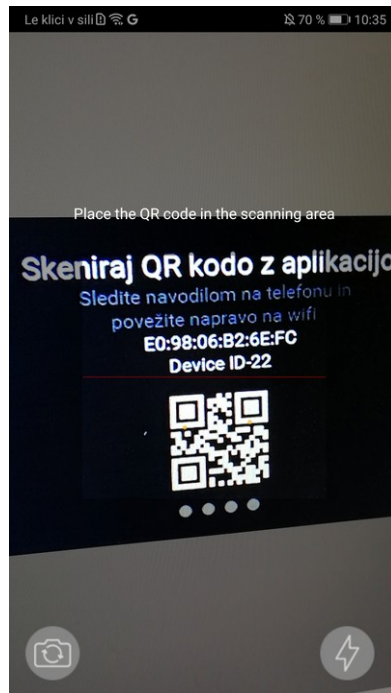

Ko je koda prebrana se vam prikaže ekran za poimenovanje naprave.

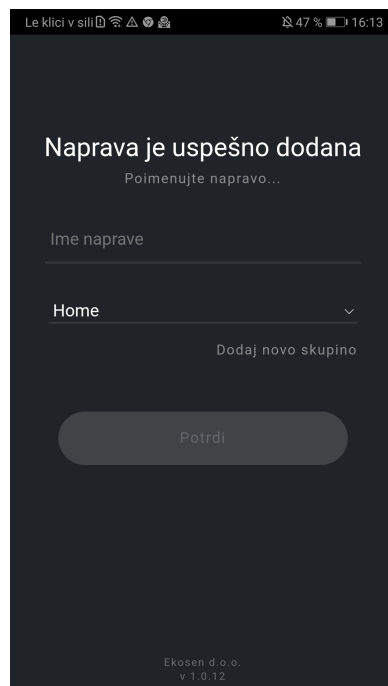

Poimenujemo napravo in dodamo/izberimo skupino. Regulator je dodan v sistem.